




پنل بک لایت یو\_3  
LED PBL UIII

75



74

طراحی بعدی

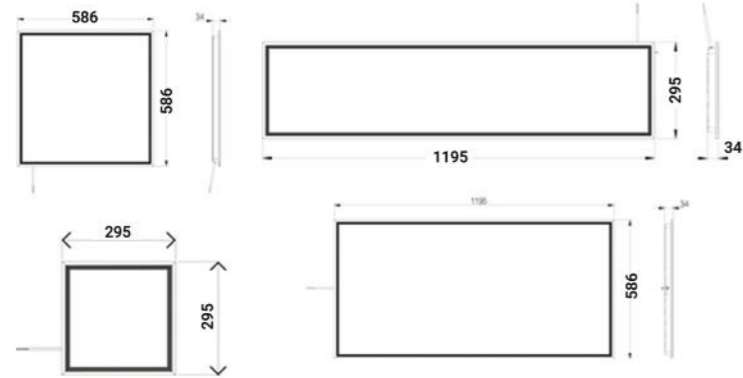

رنگ بنده	روش نصب	محدوده ولتاژ ورودی	ضریب نمود رنگ	محدوده ولتاژ کاربرد	Dimmable
سفید	روکار با براکت / توکار / آویز	220-240	≥ 80	176-264	NO
محدوده دمای کاربرد	ثبات شار نوری	جنس بنده	درجه حفاظت		
-10~+45	30000	آلومینیوم	IP20		
ثبات رنگ SDCM	درایور یکپارچه	فرکانس (HZ)			
≤ 6	YES	50/60			
AC/DC	جنس قطعات داخلی	محدوده دمای ذخیره سازی			
AC	PS	-25~50°C			


امکانات و فواید

- شار نوری بیشتر تا 120 lm/w نسبت به ال ای دی پنل های نسل قدیم
- صرفه جویی انرژی تا 33%
- بدون تغییر رنگ ظاهری (yellowish risk)
- نور بدون فلیکر (پرش نور) که باعث کاهش استرس در روزمرگی می شود.
- مجهز به لوازم جانبی جهت استفاده ی محصول در اندازه های مختلف برای کاربرد های مختلف
- بدون خطر پرتو (UV)
- توان مصرفی 45 وات

موارد مصرف



نمودار پخش نور



LED PBL UIII

پنل بک لایت یو\_3



ردیف	کد کالا	سایز برش	CCT رنگ نور	LM شار نوری چراغ	زاویه تابش (°)	ارتفاع MM	وزن محصول KG
1	LED PL-RC-UIII SQ295-12W-4000	29×29	نچرال	960	110	34	4.9
2	LED PL-RC-UIII SQ295-12W-6500	29×29	مهتابی	960	110	34	4.9
3	LED PL-RC-UIII SQ595-32W-4000	59×59	نچرال	3840	110	34	15.8
4	LED PL-RC-UIII SQ595-32W-6500	59×59	مهتابی	3840	110	34	15.8
5	LED PL-RC-UIII SQ595-45W-4000	59×59	نچرال	3825	110	34	15.8
6	LED PL-RC-UIII SQ595-45W-6500	59×59	مهتابی	3825	110	34	15.8
7	LED PL-RC-UIII Re295-36W-4000	29×119	نچرال	2880	110	34	16.2
8	LED PL-RC-UIII Re295-36W-6500	29×119	مهتابی	2880	110	34	16.2
9	LED PL-RC-UIII Re595-72W-4000	59×119	نچرال	5760	110	34	16.5
10	LED PL-RC-UIII Re595-72W-6500	59×119	مهتابی	5760	110	34	16.5

