



چراغ اسپات ترک_یو_2
LED SPOT TR U11

65

64





چراغ اسپات ترک یو_2 LED Spot TR UII


وزن محصول KG	قطر MM	ارتفاع MM	زاویه تابش (°)	LM شار نوری چراغ	CCT رنگ نور	کد کالا	ردیف
0.275	Φ54	141	24	630	آفتابی	LED SP-TR-UII 10W-3000BK	1
0.275	Φ54	141	24	630	نچرال	LED SP-TR-UII 10W-4000BK	2
0.275	Φ54	141	24	630	مهتابی	LED SP-TR-UII 10W-5700BK	3
0.275	Φ54	141	24	630	آفتابی	LED SP-TR-UII 10W-3000WH	4
0.275	Φ54	141	24	630	نچرال	LED SP-TR-UII 10W-4000WH	5
0.275	Φ54	141	24	630	مهتابی	LED SP-TR-UII 10W-5700WH	6
0.443	Φ54	141	24	1260	آفتابی	LED SP-TR-UII 20W-3000BK	7
0.275	Φ54	141	24	1260	نچرال	LED SP-TR-UII 20W-4000BK	8
0.275	Φ54	141	24	1260	مهتابی	LED SP-TR-UII 20W-5700BK	9
0.275	Φ54	141	24	1260	آفتابی	LED SP-TR-UII 20W-3000WH	10
0.275	Φ54	141	24	1260	نچرال	LED SP-TR-UII 20W-4000WH	11
0.275	Φ54	141	24	1260	مهتابی	LED SP-TR-UII 20W-5700WH	12
0.434	Φ81	165	24	2250	آفتابی	LED SP-TR-UII 30W-3000BK	13
0.434	Φ81	165	24	2250	نچرال	LED SP-TR-UII 30W-4000BK	14
0.434	Φ81	165	24	2250	مهتابی	LED SP-TR-UII 30W-5700BK	15
0.434	Φ81	165	24	2250	آفتابی	LED SP-TR-UII 30W-3000WH	16
0.434	Φ81	165	24	2250	نچرال	LED SP-TR-UII 30W-4000WH	17
0.434	Φ81	165	24	2250	مهتابی	LED SP-TR-UII 30W-5700WH	18

رنگ بدنه	روش نصب	محدوده ولتاژ ورودی	ضریب نمود رنگ	محدوده ولتاژ کاربرد	Dimmable
سفید/مشکی	براکت ریلی	AC220-240V	≥80	176-265	NO
محدوده دمای کاربرد	ثبات شار نوری	جنس بدنه	درجه حفاظت		
-10~+45	20000	آلیاژ آلومینیوم	IP20		
ثبات رنگ SDCM	درایور یکپارچه	نرخ خرابی درایور	فرکانس (HZ)		
≤6	YES	5% at 5000h	50/60		
AC/DC	جنس قطعات داخلی	محدوده دمای کاربرد	محدوده دمای ذخیره سازی		
AC	PC	25°C	-25~50°C		

امکانات و فواید

- طراحی جدید لنز با تراشه‌های COB نور شفافی را ارائه می‌دهد.
- کیفیت ساختار بدنه موجب دفع صحیح حرارت و افزایش طول عمر محصول می‌شود.
- قابلیت تنظیم زاویه در تمامی جهات تا 360°
- قابلیت استفاده در تمامی فضاها (اداری، مسکونی، تجاری و...)
- توان مصرفی 30-20-10 وات


طراحی بعدی

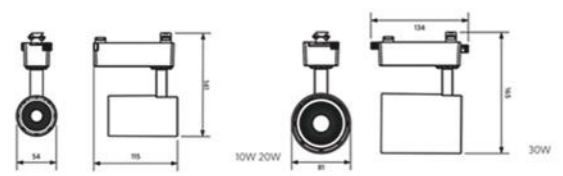

موارد مصرف



نمودار پخش نور



رنگ	طول	اکسسوری
White	100	LG310/WH/C
Black	100	LG310/BK/C
White	/	3LGB/I/WH
Black	/	3LGB/I/BK

