




چراغ اسپات ایچ-جی  
LED SPOT RA HJ

57



56

طراحی برش




Type	D (mm)	Φ (mm)	H (mm)
LED SP-RA HJII 10W	85	75	57
LED SP-RA HJII 16W	116	100	82
LED SP-RA HJII 40W	170	150	137

موارد مصرف



نمودار پخش نور

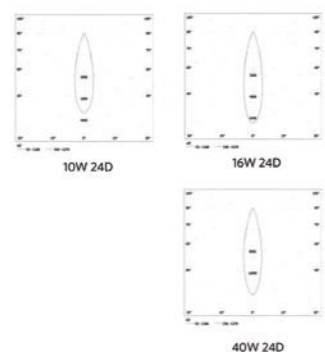

رنگ بدنه	روش نصب	محدوده ولتاژ ورودی	ضریب نمود رنگ	محدوده ولتاژ کارکرد	Dimmable
سفید	چراغ های توکار	AC220-240V	>80	176-265	NO
محدوده دمای کارکرد	ثبات شار نوری	جنس بدنه	درجه حفاظت		
-25~+50	30000	آلومینیوم	IP20		
ثبات رنگ SDCM	دراپور بیکپارچه	نرخ خرابی دراپور	فرکانس (HZ)		
6	NO	1% at 5000h	50/60		
AC/DC	جنس قطعات داخلی	محدوده دمای کاربرد	محدوده دمای ذخیره سازی		
AC	PC	25°C	-25~50°C		

امکانات و فواید

- کنترل دقیق شکل نور و توزیع یکنواخت نور
- کیفیت ساختار بدنه موجب دفع صحیح حرارت و افزایش طول عمر محصول می شود.
- قابلیت استفاده در تمامی فضاها (اداری، مسکونی، تجاری و...)
- قابلیت تنظیم انعطاف پذیر جهت روشنایی تاکیدی
- توان مصرفی 10-16-40 وات

59

LED Spot RA HJ

چراغ اسپات اِچ-جی



ردیف	کد کالا	سایز برش	CCT رنگ نور	LM شار نوری چراغ	زاویه تابش (°)	ارتفاع MM	قطر MM	وزن محصول KG
1	LED SP-RA-HJII 10W-3000	Φ75	آفتابی	950	24°	57	Φ85	0.21
2	LED SP-RA-HJII 10W-4000	Φ75	نچرال	1000	24°	57	Φ85	0.21
3	LED SP-RA-HJII 16W-3000	Φ100	آفتابی	1520	24°	82	Φ116	0.35
4	LED SP-RA-HJII 16W-4000	Φ100	نچرال	1600	24°	82	Φ116	0.35
5	LED SP-RA-HJII 40W-3000	Φ150	آفتابی	4000	24°	137	Φ170	0.9
6	LED SP-RA-HJII 40W-4000	Φ150	نچرال	4000	24°	137	Φ170	0.9

58

