




چراغ اسپات ایچ-جی-گرید
LED SPOT GR HJ



طراحی بعدی

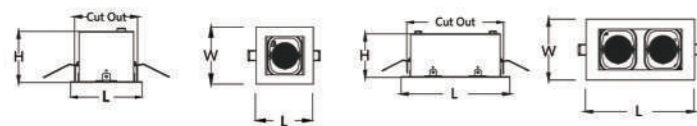

Model	L (mm)	W (mm)	H (mm)	Cut Out (mm)
LED SP-GR-HJII-2 20W	205	115	83	175*95
LED SP-GR-HJII-1 20W	147	147	117	130*130
LED SP-GR-HJII-2 40W	264	147	117	255*130
LED SP-GR-HJII-1 30W	147	147	117	130*130
LED SP-GR-HJII-2 60W	264	147	117	255*130
LED SP-GR-HJII-1 40W	185	185	145	165*165
LED SP-GR-HJII-2 80W	340	185	145	320*165

موارد مصرف



خانه



هتل




مغازه



رستوران

نمودار پخش نور

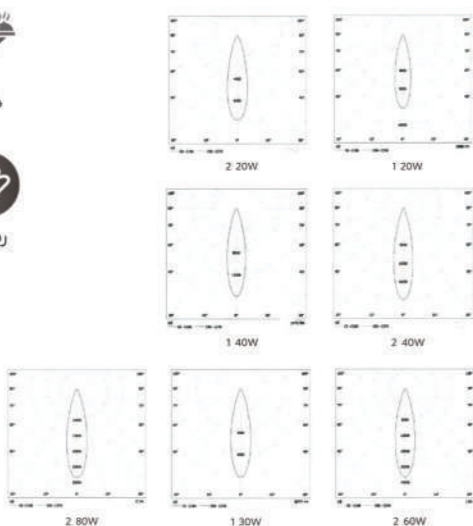

رنگ بدنه	روش نصب	محدوده ولتاژ ورودی	ضریب نمود رنگ	محدوده ولتاژ کارکرد	Dimmable
سفید	چراغ های توکار	AC220-240V	≥ 80	176-265	NO
محدوده دمای کارکرد	ثبات شار نوری	جنس بدنه	درجه حفاظت		
-25~+50°C	30000	آلومینیوم+PC	IP20		
ثبات رنگ S D C M	درایور یکپارچه	نرخ خرابی درایور	فرکانس (HZ)		
< 6	NO	1% at 5000h	50/60		
AC/DC	جنس قطعات داخلی	محدوده دمای کاربرد	محدوده دمای ذخیره سازی		
AC	PC	25°C	-25~50°C		

امکانات و فواید

- کنترل دقیق شکل نور و توزیع یکنواخت نور
- کیفیت ساختار بدنه موجب دفع صحیح حرارت و افزایش طول عمر محصول می شود.
- قابلیت تنظیم انعطاف پذیر جهت روشنایی تاکیدی
- قابلیت استفاده در تمامی فضاها (اداری، تجاری، مسکونی و...)
- توان مصرفی 20-30-40-60-80 وات

LED Spot GR HJ

چراغ اسپات اِچ_جی_گرید



ردیف	کد کالا	سایز برش	CCT رنگ نور	LM شار نوری چراغ	زاویه تابش (°)	ارتفاع MM	طول و عرض MM	وزن محصول KG
1	LED SP-GR-HJII-2 20W-4000	175*95	نچرال	2000	24°	83	205*115	1.082
2	LED SP-GR-HJII-1 20W-4000	130*130	نچرال	2000	24°	117	147*147	1.296
3	LED SP-GR-HJII-2 40W-4000	255*130	نچرال	4000	24°	117	264*147	2.318
4	LED SP-GR-HJII-1 30W-4000	130*130	نچرال	3000	24°	117	147*147	1.296
5	LED SP-GR-HJII-2 60W-4000	255*130	نچرال	6000	24°	117	264*147	2.318
6	LED SP-GR-HJII-1 40W-4000	165*165	نچرال	4000	24°	145	185*185	1.935
7	LED SP-GR-HJII-2 80W-4000	320*165	نچرال	7600	24°	145	340*185	3.566

