




چراغ دانلايت يو-اس
LED DOWNLIGHT US

47



46

طراحی برش

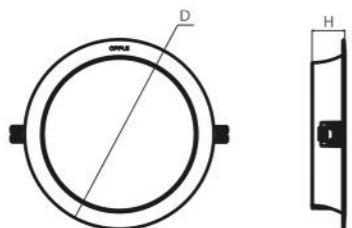


Type	H (mm)	D (mm)	Recessed Cutout (mm)
LED DL-RC-US R70-4W	34	Φ95	Φ70
LED DL-RC-US R85-6W	34	Φ110	Φ85
LED DL-RC-US R150-12W-GP	40	Φ175	Φ150
LED DL-RC-US R200-22W-GP	40	Φ230	Φ200

موارد مصرف



نمودار پخش نور



Dimmable	محدوده ولتاژ کاربرد	ضریب نمود رنگ	محدوده ولتاژ ورودی	روش نصب	رنگ بدنه
NO	176-265	≥ 80	AC220-240V	چراغ های توکار	سفید
درجه حفاظت	جنس بدنه	ثبات شار نوری	محدوده دمای کاربرد		
IP20	PP	20000	-25~+50°C		
ثبات رنگ S D C M	درایور یکپارچه	نرخ خرابی درایور	فرکانس (HZ)		
6	Yes	1% at 5000h	50/60		
AC/DC	جنس قطعات داخلی	محدوده دمای کاربرد	محدوده دمای ذخیره سازی		
AC	PP	25°C	-25~50		

امکانات و فواید

- شار نوری بیشتر تا 85 lm/w
- نور بدون فلیکر (پرش نور) که باعث کاهش استرس در روزمرگی می شود.
- نصب آسان
- ذخیره انرژی بیشتر از 85% نسبت به ال ای دی اسپات های نسل قدیم
- توان مصرفی 4-6-12-22 وات

LED Downlight US

چراغ دانلایت یو اس



ردیف	کد کالا	سایز برش	CCT رنگ نور	LM شار نوری چراغ	زاویه تابش (°)	ارتفاع MM	قطر MM	وزن محصول KG
1	LED DL-RC-US R70-4W-3000	Φ70~85	آفتابی	230	100	34	Φ95	0.044
2	LED DL-RC-US R70-4W-4000	Φ70~85	نچرال	250	100	34	Φ95	0.044
3	LED DL-RC-US R70-4W-6500	Φ70~85	مهتابی	250	100	34	Φ95	0.044
4	LED DL-RC-US R85-6W-3000	Φ85~100	آفتابی	400	100	34	Φ110	0.059
5	LED DL-RC-US R85-6W-4000	Φ85~100	نچرال	450	100	34	Φ110	0.059
6	LED DL-RC-US R85-6W-6500	Φ85~100	مهتابی	450	100	34	Φ110	0.059
7	LED DL-RC-US R150-12W-3000	Φ140~155	آفتابی	960	110	40	Φ175	0.13
8	LED DL-RC-US R150-12W-4000	Φ140~155	نچرال	1020	110	40	Φ175	0.13
9	LED DL-RC-US R150-12W-6500	Φ140~155	مهتابی	1020	110	40	Φ175	0.13
10	LED DL-RC-US R200-22W-3000	Φ195~210	آفتابی	1760	110	40	Φ230	0.25
11	LED DL-RC-US R200-22W-4000	Φ195~210	نچرال	1870	110	40	Φ230	0.25
12	LED DL-RC-US R200-22W-5700	Φ195~210	مهتابی	1870	110	40	Φ230	0.25

