



چراغ ديوارى اى
LED BULKHEAD E

117



116



LED bulkhead E


چراغ دیواری ای

ردیف	کد کالا	CCT رنگ نور	LM شار نوری چراغ	ارتفاع MM	وزن محصول KG
1	LED bulkhead-E 6.5W-4000 GR	نچرال	650	43	0.24
2	LED bulkhead-E 6.5W-6500 GR	مهتابی	650	43	0.24
3	LED bulkhead-E 13W-4000 GR	نچرال	1300	43	0.29
4	LED bulkhead-E 13W-6500 GR	مهتابی	1300	43	0.29
5	LED bulkhead-E 20W-4000 GR	نچرال	2000	65	0.44
6	LED bulkhead-E 20W-6500 GR	مهتابی	2000	65	0.44
7	LED bulkhead-E 30W-4000 GR	نچرال	3000	71	0.69
8	LED bulkhead-E 30W-6500 GR	مهتابی	3000	71	0.69
9	LED bulkhead-E 6.5W-6500 WH	مهتابی	650	43	0.24
10	LED bulkhead-E 13W-4000 WH	نچرال	1300	43	0.29
11	LED bulkhead-E 13W-6500 WH	مهتابی	1300	43	0.29
12	LED bulkhead-E 20W-4000 WH	نچرال	2000	65	0.44
13	LED bulkhead-E 20W-6500 WH	مهتابی	2000	65	0.44
14	LED bulkhead-E 30W-4000 WH	نچرال	3000	71	0.69
15	LED bulkhead-E 30W-6500 WH	مهتابی	3000	71	0.69

118



طراحی بعدی

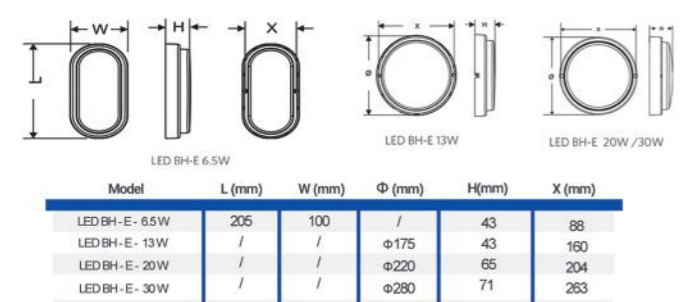

رنگ بدنه	محدوده ولتاژ ورودی	ضریب نمود رنگ	محدوده ولتاژ کاربرد	Dimmable
سفید/خاکستری	220-240V	>80	176-265	NO
محدوده دمای کاربرد	ثبات شار نوری	جنس بدنه	درجه حفاظت	
-25~+45	30000	PC	IP65	
ثبات رنگ SDCM	درایور یکپارچه	نرخ خرابی درایور	فرکانس (HZ)	
6	Yes	1% at 5000h	50/60	
AC/DC	جنس قطعات داخلی	محدوده دمای کاربرد	محدوده دمای ذخیره سازی	
AC	PC	/	-25°C ~ +65°C	

امکانات و فواید

- طراحی ضد آب، سازگار در محیط های سخت (IP65)
- 90% صرفه جویی در مصرف انرژی در مقایسه با چراغ دیواری های معمولی
- مقاوم در برابر ضربه / عمر طولانی / هزینه نگهداری کم.
- توان مصرفی 30-20-13-6.5 وات

119

موارد مصرف



نمودار پخش نور

