




لامپ سوله‌ای ای-اس-1
LED ES 1

121




120

طراحی بعدی



نمودار پخش نور

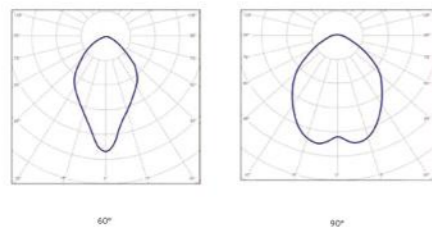

موارد مصرف



رنگ بدنه	انرژی مصرفی	محدوده ولتاژ ورودی	ضریب نمود رنگ	محدوده ولتاژ کارکرد	Dimmable
سفید	+A	220-240V	80	176-264V	NO
محدوده دمای کارکرد	ثبات شار نوری	جنس بدنه	درجه حفاظت		
-20°C~+45°C	20000hrs	آلومینیوم دایکاست	IP20		
ثبات رنگ SDCM	درایور بکپارچه	نرخ خرابی درایور	فرکانس (HZ)		
< 6	Yes	1% at 2000h	50/60		
AC/DC	جنس قطعات داخلی	محدوده دمای کاربرد	محدوده دمای ذخیره سازی		
AC	PC	25°C	-25°C ~ 50°C		

امکانات و فواید

- پخش نوری گسترده بالاتر از 900 لومن
- نصب آسان و ایمن
- جایگزین مناسب به جای لامپهای گازی
- طراحی جدید لنز که زاویه تابش 1400 را می دهد.
- دارای بدنه آلومینیومی که باعث افزایش طول عمر می شود (ساعت 20.000)
- مقاوم در برابر نوسانات برق تا 3KV
- توان مصرفی 100 وات

123

LED ES1

لامپ سوله ای اس_1



ردیف	کد کالا	CCT رنگ نور	LM شار نوری چراغ	زاویه تابش (°)	وزن محصول KG
1	LED-ES1-HPB-E27-100W-6500	مهتابی	9000	180°	0/54

122

