




ريسه اكومكس 24 ولت
LED ECOMAX DC 24V STRIP

161




160

طراحی بعدی

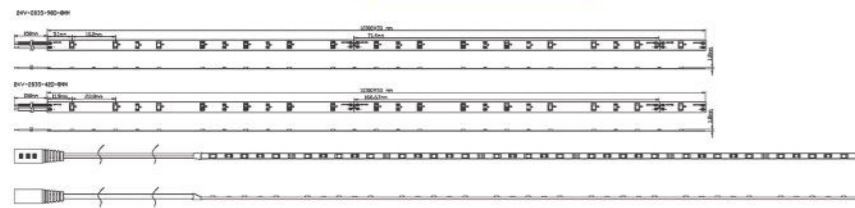

اکسسوری

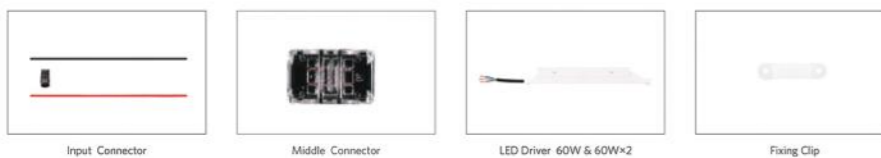

موارد مصرف



رنگ بدنه	انرژی مصرفی	محدوده ولتاژ ورودی	ضریب نمود رنگ	محدوده ولتاژ کارکرد	Dimmable
شفاف	+A	24	80	22.8~25.2V DC	NO
محدوده دمای کارکرد	ثبات شار نوری	جنس بدنه	درجه حفاظت		
-20°C~+40°C	25000hrs	Tube(PVC)	IP20(Bare) / IP65(Tube)		
ثبات رنگ S D C M	دراپور یکپارچه	نرخ خرابی درایور	فرکانس (HZ)		
< 5	/	/	50/60		
AC/DC	جنس قطعات داخلی	محدوده دمای کاربرد	محدوده دمای ذخیره سازی		
DC	مس	25°C	-25°C ~ 45°C		

امکانات و فواید

- هزینه نگهداری کمتر / طول عمر طولانی 20.000 ساعت
- ایمن و بادوام برای استفاده در داخل و خارج ساختمان (IP65)
- محافظت از چشم / به حداقل رساندن خستگی چشم و محافظت از شبکیه چشم
- نور فوق العاده نورپردازی ممتاز را به ارمغان می آورد.
- توان مصرفی 10 وات

163

LED EcoMax DC 24V Strip

ریسه اکومکس ۲۴ ولت



وزن محصول KG	زاویه تابش (°)	LM شار نوری چراغ	CCT رنگ نور	کد کالا	ردیف
0/405	120°	1100	آفتابی	LED-E-24/2835-60-BARE-3000 -10W	1
0/405	120°	1100	نچرال	LED-E-24/2835-60-BARE-4000-10W	2
0/405	120°	1100	مهتابی	LED-E-24/2835-60-BARE-6500-10W	3
0/155	120°	1100	آفتابی	LED-E-24/2835-60-TUBE-3000-10W	4
0/155	120°	1200	نچرال	LED-E-24/2835-60-TUBE-4000-10W	5
0/155	120°	1200	مهتابی	LED-E-24/2835-60-TUBE-6500-10W	6

162

